

Руководство по эксплуатации (паспорт)
Светорегулятор (диммер)



2

Назначение:

Механизм светорегулятора KRANZ скрытой установки предназначен для включения и отключения ламп накаливания, а также регулирования яркости их свечения. Диммер соответствует требованиям технических регламентов TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭС 037/2016.

Предназначен для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 55 или 60 мм, глубиной 40 мм.

Используется в квартирах, офисах, в загородных домах.

Комплектация:

- Светорегулятор
- Рамка
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Упаковка

Характеристики и параметры:


- Номинальное напряжение: 220-250 В
- Сечение проводников: 1,5-2,5 мм²
- Частота: 50 Гц
- Степень защиты: IP20
- Материал корпуса: поликарбонат
- Крепление проводников: винтовое
- Температура эксплуатации: -10...+45 °С
- Тип установки: скрытый
- Модель: KR-D

3


Артикул	Минимальная мощность	Максимальная мощность	Цвет
KR-78-0721-1	5 Вт	600 Вт	Перламутр
KR-78-0726-1	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-1	5 Вт	300 Вт	
KR-78-0721-2	5 Вт	600 Вт	Титан
KR-78-0726-2	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-2	5 Вт	300 Вт	
KR-78-0721-3	5 Вт	600 Вт	Оникс
KR-78-0726-3	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-3	5 Вт	300 Вт	
KR-78-0721-4	5 Вт	600 Вт	Жемчуг
KR-78-0726-4	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-4	5 Вт	300 Вт	
KR-78-0721-5	5 Вт	600 Вт	Антрацит
KR-78-0726-5	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-5	5 Вт	300 Вт	
KR-78-0721-6	5 Вт	600 Вт	Графит
KR-78-0726-6	5 Вт	250 Вт	
KR-78-0732-6	5 Вт	300 Вт	

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ РОЗЕТОК

Установите подрозетники с шагом 71 мм.

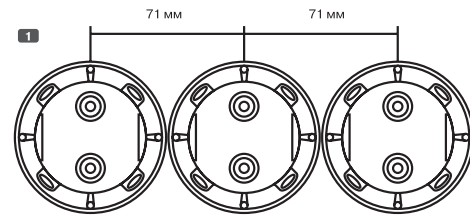


Убедитесь, что подрозетник не выступает за плоскость стены.

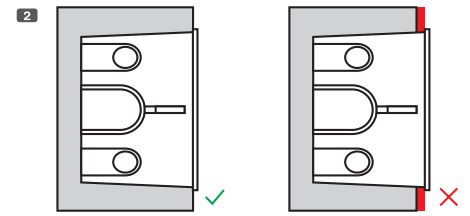


5

Осторожно снимите лицевую накладку светорегулятора (диммера) с помощью плоской отвертки.




Установите механизм светорегулятора (диммера). Убедитесь, что суппорт установлен в правильном направлении и глубина подрозетника больше 35 мм, затем закрепите фиксирующие винты.

4




6

Установите рамку на металлический суппорт в специальный паз на обратной стороне. Убедитесь, что стрелка на внутренней части рамки направлена в нужную сторону.





Установите лицевую накладку светорегулятора (диммера).

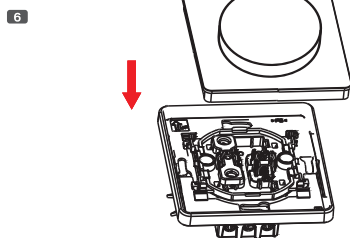

7

Схема подключения:

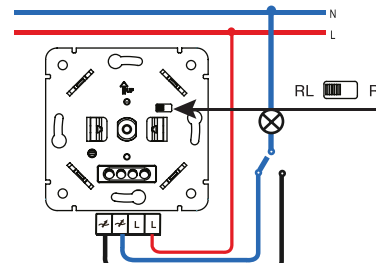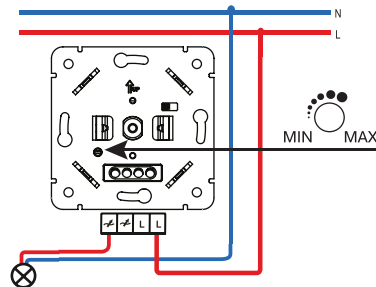

8

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия на предмет отсутствия механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Не допускайте попадания воды на изделие. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие предназначено для использования только в помещении! Продукт безопасен при использовании по назначению.

ЗАПРЕЩЕНО!

- Использовать светорегулятор (диммер), если во время эксплуатации появились трещины/сколы.
- Подключать светорегулятор (диммер) к неисправной электропроводке.

- Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ! При монтаже светорегулятора (диммера) необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении светорегулятора (диммера) в коробе строго следите за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов – заменить. При выходе из строя или истечении срока службы – утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

9

Транспортировка, хранение, утилизация:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранить в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% и температуре -40...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 25 лет.

Гарантийный срок 24 месяца.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД». **Адрес изготовителя:** 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай. **Импортёр и уполномоченный представитель:** ООО «СДС». **Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



10